


## imageRUNNER 2700 Serie

# ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE UND HOCHEFFIZIENTE MULTIFUNKTIONALE DIN A3-S/W-DRUCKER

## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

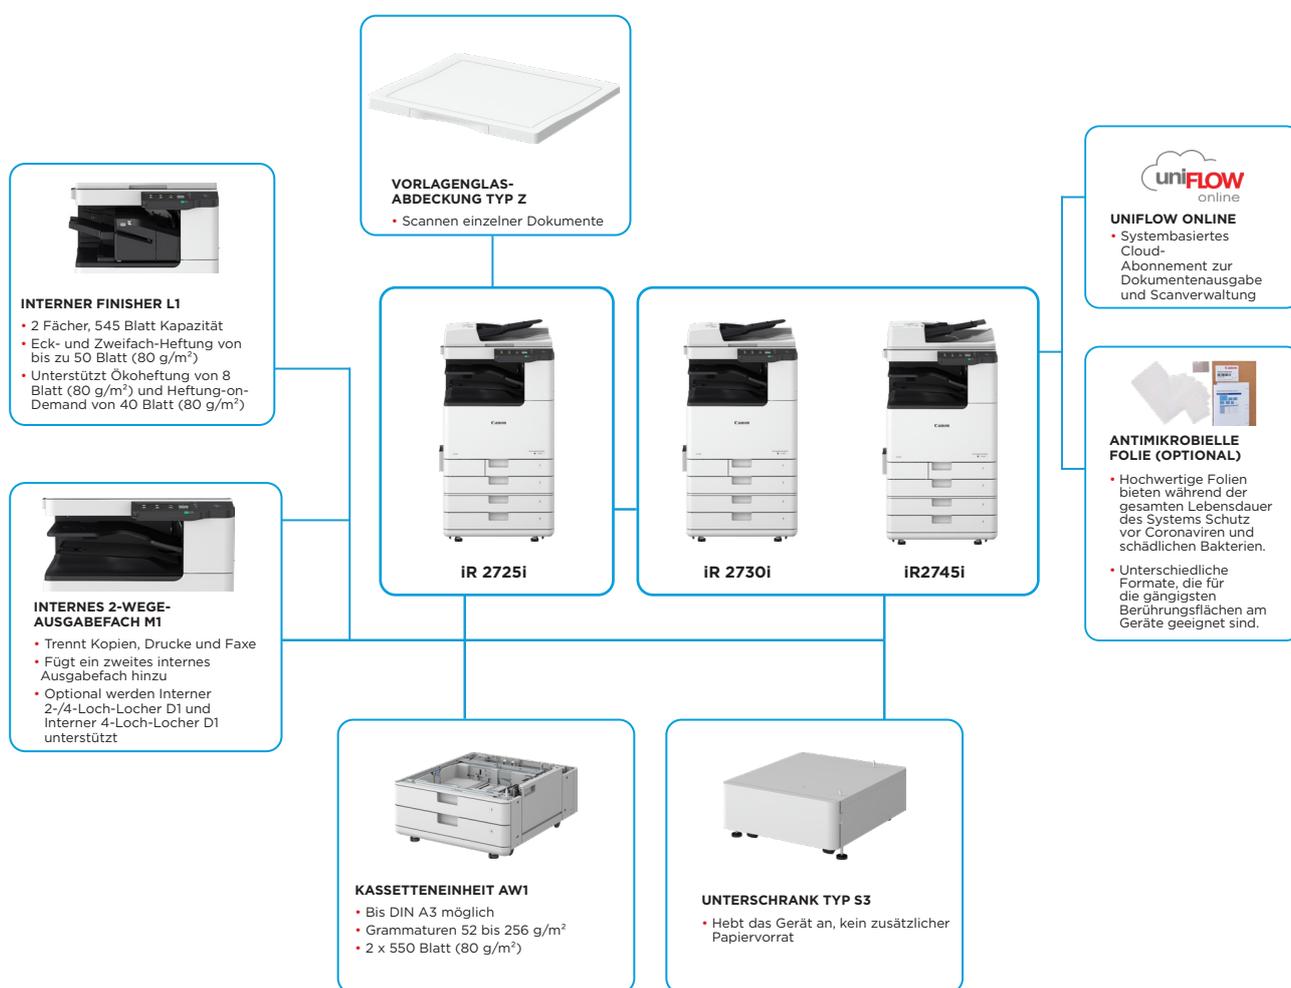

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten bietet der Online-Produktkonfigurator oder Ihr Canon Ansprechpartner.

## HAUPTZEICHEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Gerätetyp</b>   | Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker  |
| <b>Kernfunktionen</b>                                      | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion  |
| <b>Prozessor</b>   | 1 GHz Dual Core Prozessor  |
| <b>Bedienfeld</b>  | 17,8 cm großer TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen  |
| <b>Arbeitsspeicher</b>                                     | 2,0 GB RAM   |
| <b>Speicherung</b>   | 64 GB eMMC (verfügbar: 30 GB)  |
| <b>Schnittstellen</b>                                      | NETZWERK<br>Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>SONSTIGE SCHNITTSTELLEN<br>Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)  |
| <b>Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>  | Serienmäßig: 1.200 Blatt<br>Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AW1)  |
| <b>Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Serienmäßig: 250 Blatt<br>Maximum: 645 Blatt (mit internem Finisher K1 und Kopierfach J2)  |
| <b>Endverarbeitungsfunktionen</b>                          | Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Lochen, Öko-Heften, Heften-on-Demand<br>* Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.   |
| <b>Mögliche Papierarten</b>                                | Kassetten der Haupteinheit (obere/untere):<br>Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten<br>Mehrzweckfach:<br>Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten, Etiketten, gestrichenes Papier, Transparentpapier  |
| <b>Mögliche Formate</b>                                    | Obere Kassette:<br>Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5<br>Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm<br>Untere Kassette:<br>Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL<br>*Umschlagzufuhr-Einheit A wird benötigt.<br>Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Mehrzweckeinzug:<br>Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL<br>Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,3 mm<br>Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm |
| <b>Mögliche Grammaturen</b>                                | Papierkassette Haupteinheit (oben/unten):<br>52 bis 256 g/m <sup>2</sup><br>Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> *<br>*Unterstützte Grammaturen mit Medienanpassungs-Kit A1: 60-300 g/m <sup>2</sup><br>Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Aufwärmzeit (Schnellstart-Modus An)</b>                 | max. 4 Sekunden*<br>* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt<br>Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden<br>Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden*<br>*Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)   |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b>                             | 2745i: 565 x 687 x 891 mm<br>2730i: 565 x 693 x 877 mm<br>2725i: 565 x 693 x 877 mm (mit DADF AZ1)<br>565 x 659 x 788 mm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)  |
| <b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>                       | Basis:<br>978 x 1.089 mm<br>(mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z + offener rechter Tür + Mehrzweckfach geöffnet + offener Papierkassette)<br>Voll ausgestattet:<br>1.286 x 1.116 mm<br>(mit DADF BA1 + Zufuhr Interner Finisher max. ausgefahren + Kopierfach T2 max. ausgefahren + offener Papierkassette)   |
| <b>Gewicht</b>   | 2745i: 65 kg<br>2730i: 64 kg<br>2725i: 64 kg (mit DADF AZ1)<br>58 kg (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)  |
| <b>TECHNISCHE DATEN: DRUCKER</b>                           |  |
| <b>Druckgeschwindigkeit (SW)</b>                           | iR2745i:<br>Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R)<br>iR2730i:<br>Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR2725i:<br>Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)  |
| <b>Druckauflösung (dpi)</b>                                | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b>                         | Serienmäßig: UFRIL, PCL6,<br>Optional: Adobe® PostScript® 3  |
| <b>Direktdruck</b>   | PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS   |
| <b>Mobiles Drucken und Drucken aus Cloud-Anwendungen</b>   | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online und Universal Print von Microsoft kompatibel<br>Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.   |
| <b>Standardmäßiger Druck</b>                               | Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS   |

## Schriftarten

|  |  |
|--|--|
| <b>Schriftarten</b>  | PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften,<br>PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften* <sup>2</sup><br>* Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich<br>** Barcode-Druckkit D1 erforderlich   |
| <b>Druckfunktionen</b>   | Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker   |
| <b>Betriebssystem</b>  | UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022,<br>Mac OS X (10.11 oder höher)<br>PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022<br>PS: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022<br>Mac OS X (10.11 oder höher)<br>PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 oder höher)  |
| <b>TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM</b>                            |  |
| <b>Kopiergeschwindigkeit</b>                                     | iR2745i:<br>Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R)<br>iR2730i:<br>Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR2725i:<br>Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)  |
| <b>Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W)</b>                        | iR2745i: 5,3 Sekunden<br>iR2730i: 7,0 Sekunden<br>iR2725i: 7,0 Sekunden  |
| <b>Kopierauflösung (dpi)</b>                                     | 600 x 600  |
| <b>Mehrfachkopien</b>  | Bis 9.999 Kopien   |
| <b>Kopierdichte</b>  | Automatisch oder manuell (9 Stufen)  |
| <b>Vergrößerung</b>  | Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen)<br>Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%  |
| <b>Kopierfunktionen</b>  | Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie  |
| <b>TECHNISCHE DATEN: SCANNER</b>                                 |  |
| <b>Auswählbarer Typ</b>  | iR2745i: Standard-Vorlageneinzug (DADF BA1)<br>iR2730i: Standard-Vorlageneinzug (DADF AZ1)<br>iR2725i: Standard-Vorlageneinzug (DADF AZ1) oder optional Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z   |
| <b>Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)</b>     | DADF BA1: bis 100 Blatt<br>DADF AZ1: bis 50 Blatt  |
| <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b>                       | Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte<br>Grammaturen Vorlageneinzug:<br>DADF BA1:<br>Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe)<br>Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe)<br>DADF AZ1:<br>Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe)<br>Beidseitiges Scannen: 52 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe)<br>Vorlagenglas: max. Scangröße: 297,0 x 431,8 mm   |
| <b>Mögliche Formate</b>  | DADF BA1:<br>DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6<br>Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm<br>DADF AZ1:<br>DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R<br>Nutzerdefinierte Formate: 128 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm<br>DADF BA1:<br>Einseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>DADF AZ1:<br>Einseitiges Scannen: 35/25 (300 x 300 dpi, senden), 25 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren),<br>Beidseitiges Scannen: 12/8 (300 x 300 dpi, senden), 8 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren) |
| <b>Scangeschwindigkeit Bilder pro Minute (S/W/Farbe: DIN A4)</b> | Kopierscan: 600 x 600 dpi<br>Sendescan: (Push) 600 x 600, (SMB, FTP, WebDAV, iFAX), (Pull) 600 x 600<br>Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi  |
| <b>Scanauflösung (dpi)</b>                                       | 600 x 600 dpi  |
| <b>Technische Daten: Pull-Scan</b>                               | Colour Network ScanGear2 Mögliche Betriebssysteme sowohl für TWAIN als auch WIA: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022  |
| <b>Scanverfahren</b>   | Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online/Online Express)   |

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Ziel</b>                        | Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV<br>Optional: Super G3-FAX   |
| <b>Adressbuch</b>                  | LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)   |
| <b>Sendeaufösung (dpi)</b>         | Push: bis 600 x 600<br>Pull: bis 600 x 600  |
| <b>Kommunikationsprotokoll</b>     | FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)  |
| <b>Dateiformat</b>                 | Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-1b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br><br>Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur)<br>* nur einzelne Seite   |
| <b>Universelle Sendefunktionen</b> | Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung |

## FAXFUNKTIONEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Optional/serienmäßig</b>            | Bei allen Modellen optional  |
| <b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>   | 1  |
| <b>Modemgeschwindigkeit</b>            | Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps<br>G3: 14,4 Kbps   |
| <b>Komprimierungsverfahren</b>         | MH, MR, MMR, JBIG  |
| <b>Auflösung (dpi)</b>                 | 200 x 100 dpi (Standard), 200 x 200 dpi (Fine), 200 x 400 dpi (Super Fine), 400 x 400 dpi (Ultra Fine)   |
| <b>Senden-/Aufnahme-Formate</b>        | Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup><br>Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br><br><sup>1</sup> verschiebt als DIN A4<br><sup>2</sup> verschiebt als B4 kurz                            |
| <b>Faxspeicher</b>                     | Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)  |
| <b>Kurzwahlspeicher</b>                | Max. 200   |
| <b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b> | Max. 199 Gegenstellen  |
| <b>Rundsenden</b>                      | Max. 256 Gegenstellen  |
| <b>Speicherschutz</b>                  | Ja   |
| <b>Faxfunktionen</b>                   | Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigt-Stempel, Job erledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach |

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Speichermedien</b> | USB-Speicher |
|-----------------------|--------------|

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

|   |   |
|---|---|
| <b>Authentifizierung und Zugangskontrolle</b> | Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)  |
| <b>Dokumentensicherheit</b>                   | Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken <sup>1</sup> ), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS <sup>2</sup> ), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail-/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung)<br><br><sup>1</sup> uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich<br><sup>2</sup> Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1 erforderlich |
| <b>Netzwerksicherheit</b>                     | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang  |
| <b>Systemsicherheit</b>                       | Standard: Speicherinitialisierung, verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Softwareüberprüfung beim Systemstart, Gefahrenerkennung während des Betriebs (Runtime Intrusion Detection)  |
| <b>Systemmanagement und Protokollierung</b>   | Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbränkung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung  |

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Betriebsumgebung</b> | Temperatur: 10 bis 30°C<br>Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % |
| <b>Stromversorgung</b>  | EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A                                 |

## Stromverbrauch

Maximum: 1.500 W  
Drucken: ca. 560 W<sup>1</sup>  
Standby: 28,07 W<sup>1</sup>  
Sparmodus: 0,75 W<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen  
<sup>2</sup> 0,75 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)\*:  
iR2745i: 0,53 KWh  
iR2730i: 0,37 KWh  
iR2725i: 0,31 KWh  
\*nach Energy Star 3.0 (USA)

## Geräuschpegel (S/W, Farbe)

Schalleistungspegel (LwAd)  
In Betrieb (S/W) (einseitig):  
iR2745i: 66,6 dB  
iR2730i: 63,7 dB  
iR2725i: 63,4 dB  
\* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ205

Schalldruck (LpA)  
Unmittelbare Nähe:  
In Betrieb (S/W) (einseitig):  
iR2745i: 49,4 dB  
iR2730i: 46,5 dB  
iR2725i: 46,2 dB  
\* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

## Standards für Umweltfreundlichkeit

Blauer Engel (DE-UZ 219)

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

**Toner**  
Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)

C-EXV 63 Toner Black  
30.000 Seiten

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

### Nachverfolgung und Berichterstellung

uniFLOW Online Express/optional uniFLOW Online\*

\* Weitere Informationen finden Sie unter:  
uniFLOW Online Express ([https://canon.a.bigcontent.io/vl/static/uniFLOW\\_online\\_express\\_en\\_final\\_L2](https://canon.a.bigcontent.io/vl/static/uniFLOW_online_express_en_final_L2))  
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

### Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
Remote Operator's Software-Kit  
ScanGear

### Scansoftware

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

### Kassetteneinheit AW1

Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1.100 Blatt) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier  
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R  
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm  
Grammatur: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm  
Gewicht: ca. 16 kg

### Ausgabeoptionen

#### Internes Zweivegefach M1

Kapazität (bei 80 g/m<sup>2</sup>-Papier)  
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 Blatt  
Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Abmessungen (B x T x H): 42,8 x 40,5 x 8,8 cm  
Gewicht: ca. 0,7 kg

#### Kopierfach T2

Kapazität (bei 80 g/m<sup>2</sup>-Papier):  
DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt  
DIN A3, A4R, B4: 65 Blatt  
Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm  
(bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: 0,5 kg

### Interner Finisher L1

Oberes Fach: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt

Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt  
A6R: 30 Blatt  
Umschläge: 10 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität:  
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Öko-Heftung:  
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 Blatt (82 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Abmessungen (B x T x H): 727 x 525 x 225 mm  
(bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 9,1 kg

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Interner 2-/4-Loch-Locher D1         | (Erfordert Integrierten Finisher L1)<br>2 oder 4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup><br>Mögliche Formate beim Lochen:<br>2-Loch DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>4-Loch: DIN A3, A4 |
| Interner 4-Loch-Locher D1            | (Erfordert Integrierten Finisher L1)<br>Vier Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup><br>Mögliche Formate beim Lochen:<br>4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                          |
| <b>HARDWAREZUBEHÖR</b>               |  |
| Kartenlesegeräte                     | Kartenlesegerät F1<br>Kopierkartenlesegerät-Anschluss H3<br>Vorrichtung für Kartenlesegerät B4<br>Optionales Vorrichtung-Kit für Kartenlesegerät A2  |
| <b>SONSTIGE SCHNITTSTELLEN</b>       |  |
| SICHERHEITSOPTIONEN                  | Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z   |
| Datensicherheit                      | Anmeldung per Bild   |
| <b>SYSTEM- UND KONTROLLOPTIIONEN</b> |  |
| Druckzubehör                         | Internationaler PCL-Schriftensatz A<br>PS Drucker-Kit BT1<br>Barcodedruck-Kit D1   |
| Sendeoptionen                        | Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1<br>Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1   |
| Systemzubehör                        | Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1   |
| Faxzubehör                           | Super G3-Fax-Karte BJ1<br>Remote Fax-Kit A1  |
| <b>WEITERE OPTIONEN</b>              |  |
| Zubehör für den Systemzugang         | Griff für Originaleinzug A1  |
| Heftklammern-Cartridge               | Heftklammern P1  |
| Systemschutz                         | Antimikrobielle Folie: unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsfleichen am Gerät geeignet sind*   |

\* Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen

## Software und Lösungen



## Kompatibilität



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2022