



# Lexmark XC9200 Serie



XC9235

Wenn Sie über den Standard in puncto Seitenformate, Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie gewöhnliche Wartungsintervalle hinausgehen möchten, bewältigt die vielseitige MFP-Familie mit Multiformat-Farbdruck von Lexmark anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und optionalen Finishing-Funktionen. Die Vorteile des innovativen Produktkonzeptes von Lexmark werden ergänzt durch das integrierte Portfolio an Funktionen und Services.

## Erfolgskonzept

Dank ihrer umfangreichen Standardfeatures, ihrer Fähigkeit, verschiedene Papierformate zu unterstützen, und der Vielfalt an unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Konfigurationen ist die XC9200 Serie von Lexmark ideal für mittlere bis große Arbeitsgruppen, die ein flexibles MFP für alle Anwendungszwecke benötigen. Mit der effizienten SRA3-Farbausgabe und der hohen Kapazität bildet sie ebenfalls eine optimale Ergänzung zu vorhandenen A4-Geräteflotten.



Bis zu 65 S./Min.



Lösungen



25-cm-Touchscreen



SRA3



ADF mit Single-Pass-Duplexfunktion



Finishing-Optionen

## Geschwindigkeit und Ausdauer

Spielt Geschwindigkeit nicht immer eine Rolle? Geschwindigkeit ist immer wichtig, egal ob beim Drucken, Scannen, Kopieren oder Ausführen von Produktivitätsanwendungen. Die durchdachte Konstruktion der XC9200 Serie zugunsten höherer Geschwindigkeiten sichert eine lange Lebensdauer und minimiert Wartungseingriffe für einen ungestörten Arbeitsablauf.

**Geschwindigkeitsvorteil:** Die XC9200 Serie erreicht nach einer Ausgabe der ersten Seite in nur 4,9 Sekunden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 65 Seiten pro Minute (A4)\* (je nach Modell).

**Schnelles Scannen:** Alle Modelle scannen bis zu 160 Seiten pro Minute und bieten so eine herausragende Erfassungsgeschwindigkeit. Mit Merkmalen wie Unterstützung für gemischte Vorlagen und Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene, einer standardmäßigen OCR-Funktion sowie einer Option zum Klassifizieren und Weiterleiten erfüllt sie höchste Ansprüche in Bezug auf automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Scannen.

**Maximales Druckvolumen:** Mit einer maximalen monatlichen Leistungskapazität von 150.000 bis 275.000 Seiten\*\* (je nach Modell) werden Sie anspruchsvollsten Druckanforderungen gerecht.

\*Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).  
\*\*"Maximale monatliche Leistungskapazität" ist die maximale Anzahl der Seiten, die ein Gerät bei einem Mehrschichtbetrieb pro Monat erbringen kann. Diese Kennzahl stellt einen Vergleichswert zur Robustheit des Druckers im Vergleich zu anderen Druckern und MFPs von Lexmark dar.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den EN 55022/EN 55032 Emissionsnormen um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohngebieten verwendet werden.

**Papierkapazität:** Für hohes Druckvolumen ausgelegt, reicht die maximale Zuführungskapazität von 6.650 Blatt auch für umfangreichste Druckaufträge, während das Ausgabevolumen auf bis zu 3.500 Seiten erweiterbar ist.

**Toner für den langfristigen Einsatz:** Erhältlich sind Tonerkassetten mit einer Reichweite von 30.000 Schwarzweiß- oder Farbseiten\*.

**Lange Serviceintervalle:** Fixierstationen und Entwicklereinheiten bewältigen jeweils bis zu 720.000 und 600.000 Seiten\*\* und sichern so eine optimale Geräteverfügbarkeit.

### Intelligent und gut zugänglich

Eine nahtlose und effiziente Nutzung eines MFP wird durch Reaktionsfähigkeit, intuitive Oberfläche, Produktivität steigernde Anwendungen sowie gut durchdachte Barrierefreiheitsfunktionen gewährleistet. Die XC9200 Serie verfügt über alle diese Vorzüge.

**Hohe Leistung:** Der 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor in Verbindung mit dem großzügigen 2 GB Arbeitsspeicher (auf 4 GB erweiterbar) sorgen für eine leistungsfähige Benutzeroberfläche und außergewöhnlich hohe Belichtungsgeschwindigkeit.

**Hell und intuitiv:** Der brillante 25-cm-Touchscreen der nächsten Generation mit der ergonomischen, symbol- und textgesteuerten Lexmark e-Task-Benutzeroberfläche bietet intuitive Navigation und Benutzerführung durch jeden Schritt eines Vorgangs. Ein praktischer USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht einfaches Drucken und bequeme Dateiübertragung.

**Lösungen und mehr:** Verbessern Sie die Benutzererfahrung und steigern Sie die Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps. Passen Sie darüber hinaus Ihr Gerät mit optionalen Apps an, die speziell auf Ihre Erfordernisse bzw. Ihre Branche zugeschnitten sind. Mit den verfügbaren Softwareentwicklungskits können Sie sogar eigene Apps erstellen.

**Festplattenverbesserung:** Die Standardfestplatte der XC9200 Serie ermöglicht effizienzsteigernde Funktionen wie Auftragspufferung und Sortierung bei gleichzeitiger Erhöhung der Reaktionsfähigkeit des Gesamtsystems.

**Barrierefreiheit:** Genießen Sie die Sprachführung, den Standard-Kopfhöreranschluss, ein schwenkbares Bedienfeld und die Möglichkeit, sowohl Standardzugriffsgesten wie "Streichen" als auch eine optionale USB-Tastatur zu verwenden. So sehen die besten MFPs mit SRA3-Formatunterstützung von Lexmark aus - sie unterstützen nicht nur Anwender mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern bieten eine optimale Erfahrung für jeden.

### Standardmäßige OCR- und erweiterte Routing-Optionen

Jedes Gerät der Lexmark XC9200 Serie umfasst integrierte OCR-Software (Optical Character Recognition), mit der gedruckte Zeichen auf einer gescannten Seite in durchsuchbaren Text konvertiert werden können. Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick, senden Sie sie an einen E-Mail-Empfänger oder an eine Netzwerkfreigabe zur weiteren Verarbeitung oder Integration in die von Ihnen bereitgestellte und verwaltete Software. Darüber hinaus kann jedes XC9200-Modell mit der optionalen AccuRead Automate Software von Lexmark Dokumente erfassen, automatisch klassifizieren und weiterleiten und dabei die wesentlichen Informationen für die Dateibenennung und -indizierung extrahieren. Es ist kein zusätzlicher Server erforderlich. AccuRead Automate führt alle Prozesse auf dem Gerät aus, sodass manuelle Dateneingabebefehle ausgeschlossen und Geschäftsprozesse beschleunigt werden.

\*Kapazitätsangabe bei einer Deckung von ca. 5 % pro Farbe.

\*\*Die tatsächliche Seitenleistung kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.

### Professionelle Ausstattung

Stellen Sie Ihre Farbbrillanz zur Schau, optimieren Sie Ihre Druckausgaben mit Finishing-Funktionen und profitieren Sie in jeder Netzwerkumgebung von der XC9200 Serie.

**Professionelle Farben:** Sorgen Sie für akkurate Wiedergabe kritischer Farbtöne und präsentieren Sie Ihre Ideen überzeugend dank einem gut bestückten Werkzeugkasten von Farbabstimmungstools, z. B. PANTONE®-Farbtabellen, integrierte Farbmusterseiten und Lexmark Farbaustausch für einen einfachen Abgleich von Schmuck- und RGB-Farben.

#### Erweiterte Finishing-Optionen:

Erhöhen Sie Ihre internen Produktionsmöglichkeiten und erreichen Sie neue Kundensegmente durch optionale Finishing-Funktionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelheftung und Dreifachfaltung.

**bleiben Sie in Verbindung:** Gigabit Ethernet-Anschlüsse sorgen für Konnektivität mit allen modernen Netzwerken, während duale USB 2.0 Hi-Speed-Anschlüsse an der Rückseite eine Schnittstelle zu einzelnen Geräten bieten. Optionale WLAN- und Glasfaserkarten vergrößern Ihren Kreis von autorisierten Nutzern.

### Der Lexmark Vorteil

Die XC9200 Serie gewährleistet schnelle Leistung in professioneller Farbqualität mit hoher Kapazität und großen Formaten in den anspruchsvollsten Druckumgebungen. Die Vorteile der innovativen Produktkonzepte von Lexmark werden ergänzt durch unser integriertes Portfolio von Funktionen und Services.

**Sicherheit:** Das umfassende Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark ist Teil jedes Produkts, um nicht nur eine sichere, sondern eine produktivere Umgebung anzubieten. Unser Sicherheitsportfolio umfasst sicheren Zugriff, Dokument- und Netzwerksicherheit, sichere Fernverwaltung, Festplattensicherheit und optionale Funktionen wie sichere Druckfreigabe. Dieses Portfolio resultiert aus unseren Erfahrungen mit einigen der am stärksten regulierten, unternehmenskritischsten Umgebungen weltweit.

**Mobilität:** Dank der kostenlosen Lexmark Mobile Print-App ist Mobile Printing genauso leicht wie das Drucken auf PCs. Nutzen Sie alternativ die Ausgabe über AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® oder Windows® Mobile in WLAN-Netzwerken. Dank der optionalen WLAN-Karte der XC9200 Serie ist auch direktes Drucken unter Umgehung des Netzwerks möglich. Durch mehr Mobile Printing-Optionen haben Sie und Ihre Nutzer größere Auswahlmöglichkeiten.

**Administrierbarkeit:** Die MFPs der XC9200 Serie integrieren sich dank vollständiger Kompatibilität mit kostenloser, herunterladbarer Markvision Enterprise-Software sofort nach Anschluss in eine bereits vorhandene Lexmark-Flotte. MVE erleichtert Ihnen die Verfolgung, Fehlerbehebung und Aktualisierung der Geräte während des gesamten Lebenszyklus – von der ersten Erkennung im Netzwerk bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Gerät ausgemustert wird.



### Sicherheit und mehr

#### **Erweiterte Sicherheitsfunktionen:**

Die Sicherheitsfunktionen der Lexmark XC9200 Serie decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab.

**Geräteverwaltung:** Dank einer Kombination aus Administratorzugriff und Kennwörtern, HTTPS, SNMPv3, IPSec und 802.1x-Support können Sie remote überwachen, verwalten, autorisieren und authentifizieren, wer und was auf das Netzwerk zugreifen darf.

**Geräteabsicherung:** Integrierte Tools wie die Port- und TCP-Verbindungsfilterung schränken ein, welche Verbindungen von welchen Quellen aus aktiv sind. Durch Verschlüsselung und das Löschen der Festplatte werden die Daten vertraulicher Druckaufträge geschützt. Digital signierte Firmwareupdates verhindern, dass Hacker gefährliche Software auf das MFP hochladen.

**Gerätebedienung:** Sie erhalten Benutzerauthentifizierung über PIN, Kennwörter oder einen Kartenleser, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) für eine sichere Verbindung zwischen dem MFP und dem Netzwerk und Gerätebedienfeldsperrungen zum Schutz der Geräteeinstellungen.

**Festplattenschutz:** Die Festplatte ist durch 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Verschlüsselungsschlüssel geschützt, die im Speicher des MFP und nicht auf der Festplatte gespeichert sind. Die Daten sind auch geschützt, wenn die Festplatte entfernt wird. Dieser Schutz wird beim Einschalten automatisch aktiviert. Weder die Benutzer noch die Administratoren müssen etwas dafür tun.

Nach jedem Druckauftrag führt die XC9200 Serie automatisch ein dateibasiertes Löschen der Festplattendaten durch (nicht deaktivierbar). Auch die Daten auf der Festplatte und im nichtflüchtigen Speicher eines Geräts können ganz einfach gelöscht werden, wenn das Gerät außer Betrieb gesetzt oder von einem sicheren Standort verlagert wird, indem ein autorisierter Benutzer den „Außerbetriebnahme“-Löschbefehl ausführt.

### Umweltschutz an erster Stelle

**Stromsparmodi:** Durch den geringen Verbrauch von 3 Watt im Energiesparmodus kann zwischen Druckaufträgen Geld und Energie gespart werden. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, wechselt es in den Energiesparmodus und wird bei eingehenden Druckaufträgen schnell wieder aktiviert. Zusätzlich kann es über das Bedienfeld manuell oder über einen benutzerdefinierten Zeitplan automatisch ein- oder ausgeschaltet werden. Die Sensoren des Stromsparmodus aktivieren das MFP, sobald Papier in den ADF eingelegt oder die Scannerabdeckung geöffnet wird.

**Einsparung von Papier und Toner:** Im Standard-Duplexdruck werden ohne Geschwindigkeitseinbußen standardmäßig beide Seiten des Papiers bedruckt. Dies bedeutet eine vollständige Effizienz des Duplexdrucks bei maximal zulässiger Druckgeschwindigkeit des Geräts. Außerdem druckt die einzigartige ColourSaver-Funktion Bilder standardmäßig in einem helleren Farbton, während der Text dunkel und lesbar bleibt. So können Toner und Geld gespart werden.

Und dank der integrierten Eco Kopie-Lösung können Sie für den Druck gescannter Dokumente vordefinierte Einstellungen wie Duplexdruck, Mehrseitendruck und Kopien pro Blatt nutzen, um noch mehr Papier zu sparen.

**Kompatibilität mit Recycling-Papier:** Um sicherzustellen, dass Sie die durch das verwendete Papier verursachten Umweltauswirkungen minimieren können, wurde die Lexmark XC9200 Serie vollständig mit verschiedenen Recycling-Papieren getestet, darunter bis zu 100 % recyceltes Papier.

**Umweltzertifizierungen:** Die folgenden Produkte von Lexmark erfüllen international anerkannte Umweltstandards\*:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blauer Engel
- ▶ EPEAT® Silver
- ▶ RoHS-kompatibel

\*ENERGY STAR V2.0 für Bildgebungsgeräte (EU RoHS und Abschnitt 4.3.1.1 der IEEE 1680.2-2).

**1. Intuitiver Farb-Touchscreen mit e-Task-Oberfläche der nächsten Generation**

Der 25 cm große Farb-Touchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche und kann mit nahezu allem bedient werden, einschließlich Stiften, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Die moderne Oberfläche ist den Benutzern vertraut und minimiert so den Trainingsbedarf.

**2. Schneller Scanner**

Die automatische Dokumentenzuführung mit Duplex-Funktion hat ein Fassungsvermögen von 100 Blatt. Sie unterstützt das Scannen von bis zu 160 Seiten pro Minute und bietet so eine herausragende Erfassungsgeschwindigkeit. Mit Merkmalen wie Unterstützung für gemischte Vorlagen und Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene, einer standardmäßigen OCR-Funktion

sowie einer Option zum Klassifizieren und Weiterleiten erfüllt sie höchste Ansprüche in Bezug auf automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Scannen.

**3. Erweiterbare Zuführungskapazität**

Bedrucken Sie unterschiedliche Papiersorten und -formate bei einer Zuführungskapazität von bis zu 6.650 Blatt.

**4. Finishing-Optionen**

Erweitern Sie Ihre hausinternen Produktionsmöglichkeiten durch Finishing-Optionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelhftung und Dreifachfalzen. Der Finisher erhöht zudem die Ausgabekapazität auf 3.500 Blatt.

**5. Hohe Produktionskapazität**

Original Lexmark Tonerkassetten drucken bis zu 30.000 Monochrom- oder Farbseiten\*, während die Fixierer- und Entwicklereinheiten mit ihrer Lebensdauer von bis zu 720.000 bzw. 600.000\*\* Seiten beeindruckende Betriebszeiten ermöglichen.

**6. Softwarelösungen**

Verbessern Sie die Benutzererfahrung und steigern Sie die Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps. Passen Sie darüber hinaus Ihr Gerät mit optionalen Apps an, die speziell auf Ihre Erfordernisse bzw. Ihre Branche zugeschnitten sind. Mit den verfügbaren Softwareentwicklungs-Kits können Sie sogar eigene Apps erstellen. Die Anpassungsfähigkeit der intelligenten MFPs von Lexmark bürgt für die Zukunftssicherheit Ihrer Investitionen.

**7. Direkter Druck**

Drucken Sie Microsoft Office-Dateien, PDFs und andere Dokument- und Bildarten von Flash-Laufwerken, oder wählen Sie Dokumente auf Netzwerk-Servern oder Online-Laufwerken aus und drucken Sie sie.



XC9265 mit Optionen



\*Kapazitätsangabe bei einer Deckung von ca. 5 % pro Farbe.

\*\*Die tatsächliche Seitenleistung kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.

## Merkmale der Lexmark XC9200 Serie

| Produktspezifikationen   | Lexmark XC9235  | Lexmark XC9245  |
|--|---|---|
| <b>Drucken</b>   |   |   |
| Display  | Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)   |   |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>                                       | Schwarz: 35 Seiten/Minute / Farbe: 35 Seiten/Minute   | Schwarz: 45 Seiten/Minute / Farbe: 45 Seiten/Minute                                 |
| Zeit bis Druckbeginn   | Schwarz: 6.8 Sekunden / Farbe: 6.8 Sekunden   | Schwarz: 5.1 Sekunden / Farbe: 5.1 Sekunden   |
| Druckauflösung   | Schwarz: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / Farbe: 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi  |   |
| Speicher   | Standard: 2048 MB / Maximal: 4096 MB  |   |
| Festplatte   | In Konfiguration enthalten  |   |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>7</sup>   | 4000 - 20000 Seiten   | 6000 - 50000 Seiten   |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>5</sup> | 200000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)   | 225000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)                               |
| <b>Kopieren</b>  |   |   |
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>                                      | Schwarz: 35 Seiten/Minute / Farbe: 35 Seiten/Minute   | Schwarz: 45 Seiten/Minute / Farbe: 45 Seiten/Minute                                 |
| Zeit bis erste Kopie   | Schwarz: 6.6 Sekunden / Farbe: 7.9 Sekunden   | Schwarz: 4.9 Sekunden / Farbe: 5.8 Sekunden   |
| <b>Scannen</b>   |   |   |
| Scanner-Typ / ADF-Scan   | Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (Single-Pass-Duplex)   |   |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu  | Schwarz: 160 / 160 Seiten/Minute / Farbe: 160 / 160 Seiten/Minute   |   |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu   | Schwarz: 80 / 80 Seiten/Minute / Farbe: 80 / 80 Seiten/Minute   |   |
| <b>Faxen</b>   |   |   |
| Modemgeschwindigkeit   | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps   |   |
| <b>Verbrauchsmaterialien<sup>2</sup></b>   |   |   |
| Kapazität Tonerpatronen (Bis zu) <sup>1</sup>  | Tonerpatronen Schwarz und Farbe für 30.000 Seiten   |   |
| Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu <sup>4</sup>                                | 100000 Black / 90000 (CMY) Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung  |   |
| Geschätzte Reichweite Entwickler: Bis zu <sup>4</sup>                                      | 600000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung  |   |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen <sup>8</sup>                                      | Tonerpatrone Schwarz für 5.000 Seiten, Tonerpatronen Farbe (CMY) für 6.000 Seiten   | Tonerpatronen Farbe (CMY) für 11.500 Seiten, Tonerpatrone Schwarz für 18.500 Seiten |
| <b>Papierhandhabung</b>  |   |   |
| Papierhandhabung Standard  | Integrierte 2 x 500-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit  |   |
| Papierhandhabung optional  | 2 x 500-Blatt-Zuführung, Booklet-Finisher, 3.000-Blatt-Zuführung, 2.500-Blatt-Tandem-Zuführung, Hefter- und Locher-Finisher, Finisher zum Heften  |   |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu  | Standard: 1150 Blatt / Maximal: 6650 Blatt  |   |
| Kapazität der Papierablage: Bis zu   | Standard: 250 Blatt / Maximal: 3500 Blatt   |   |
| Unterstützte Medien  | Banner-Papier, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch), Normalpapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton |   |
| Unterstützte Medienformate   | SRA3, A6, Oficio, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Briefumschlag DL, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DIN B5, A5, A4, DIN A3, Briefumschlag Nr. 9, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 10                             |   |
| <b>Allgemeine Angaben<sup>6</sup></b>  |   |   |
| Standard-Schnittstellen  | 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz  |   |
| Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen                             | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Externe serielle RS-232C-Schnittstelle  |   |
| Geräuschemission   | Drucken: 51 dB(A) / Kopieren: 55 dB(A) / Scannen: 53 dB(A)  | Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 56 dB(A) / Scannen: 53 dB(A)                          |
| Spezifizierte Betriebsumgebung   | Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.500 Meter  |   |
| Abmessungen (H x B x T) / Gewicht  | 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg   |   |

<sup>1</sup>Durchschnittliche Seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. <sup>2</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Austauschpatronen, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region vorgesehen sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. <sup>5</sup>„Maximales monatliches Druckvolumen“ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>6</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>7</sup>„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. <sup>8</sup> Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den EN 55022/EN 55032 Emissionsnormen um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohngebieten verwendet werden.


## Merkmale der Lexmark XC9200 Serie

| Produktspezifikationen   | Lexmark XC9255  | Lexmark XC9265   |
|--|---|--|
| <b>Drucken</b>   |   |  |
| Display  | Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)   |  |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>                                       | Schwarz: 55 Seiten/Minute / Farbe: 55 Seiten/Minute   | Schwarz: 65 Seiten/Minute / Farbe: 65 Seiten/Minute        |
| Zeit bis Druckbeginn   | Schwarz: 5 Sekunden / Farbe: 5 Sekunden   | Schwarz: 4.9 Sekunden / Farbe: 4.9 Sekunden                |
| Druckauflösung   | Schwarz: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / Farbe: 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi  |  |
| Speicher   | Standard: 2048 MB / Maximal: 4096 MB  |  |
| Festplatte   | In Konfiguration enthalten  |  |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>7</sup>   | 7000 - 50000 Seiten   | 8000 - 50000 Seiten  |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>5</sup> | 250000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)   | 275000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)      |
| <b>Kopieren</b>  |   |  |
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>                                      | Schwarz: 55 Seiten/Minute / Farbe: 55 Seiten/Minute   | Schwarz: 65 Seiten/Minute / Farbe: 65 Seiten/Minute        |
| Zeit bis erste Kopie   | Schwarz: 4.9 Sekunden / Farbe: 5.8 Sekunden   | Schwarz: 4.8 Sekunden / Farbe: 5.5 Sekunden                |
| <b>Scannen</b>   |   |  |
| Scanner-Typ / ADF-Scan   | Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (Single-Pass-Duplex)   |  |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu  | Schwarz: 160 / 160 Seiten/Minute / Farbe: 160 / 160 Seiten/Minute   |  |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu   | Schwarz: 80 / 80 Seiten/Minute / Farbe: 80 / 80 Seiten/Minute   |  |
| <b>Faxen</b>   |   |  |
| Modemgeschwindigkeit   | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps   |  |
| <b>Verbrauchsmaterialien<sup>2</sup></b>   |   |  |
| Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) <sup>1</sup>   | Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 30.000 Seiten  |  |
| Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu <sup>4</sup>                                | 100000 Black / 90000 (CMY) Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung  |  |
| Geschätzte Reichweite Entwickler: Bis zu <sup>4</sup>                                      | 600000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung  |  |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>8</sup>                                     | Tonerkassetten Farbe (CMY) für 11.500 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 18.500 Seiten   |  |
| <b>Papierhandhabung</b>  |   |  |
| Papierhandhabung Standard  | Integrierte 2 x 500-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit  |  |
| Papierhandhabung optional  | 2 x 500-Blatt-Zuführung, Booklet-Finisher, 3.000-Blatt-Zuführung, 2.500-Blatt-Tandem-Zuführung, Hefter- und Locher-Finisher, Finisher zum Heften  |  |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu  | Standard: 1150 Blatt / Maximal: 6650 Blatt  |  |
| Kapazität der Papierablage: Bis zu   | Standard: 250 Blatt / Maximal: 3500 Blatt   |  |
| Unterstützte Medien  | Banner-Papier, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch), Normalpapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton |  |
| Unterstützte Medienformate   | SRA3, A6, Oficio, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Briefumschlag DL, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DIN B5, A5, A4, DIN A3, Briefumschlag Nr. 9, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 10                             |  |
| <b>Allgemeine Angaben<sup>6</sup></b>  |   |  |
| Standard-Schnittstellen  | 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz  |  |
| Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen                             | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Externe serielle RS-232C-Schnittstelle  |  |
| Geräuschemission   | Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 56 dB(A) / Scannen: 53 dB(A)  | Drucken: 55 dB(A) / Kopieren: 57 dB(A) / Scannen: 53 dB(A) |
| Spezifizierte Betriebsumgebung   | Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.500 Meter  |  |
| Abmessungen (H x B x T) / Gewicht  | 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg   | 1225 x 615 x 697 mm / 108.5 kg                             |

<sup>1</sup>Durchschnittliche Seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. <sup>2</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Austauschboxen, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region vorgesehen sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. <sup>5</sup>„Maximales monatliches Druckvolumen“ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>6</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>7</sup>„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. <sup>8</sup> Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den EN 55022/EN 55032 Emissionsnormen um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohngebieten verwendet werden.

## Merkmale der Lexmark XC9200 Serie

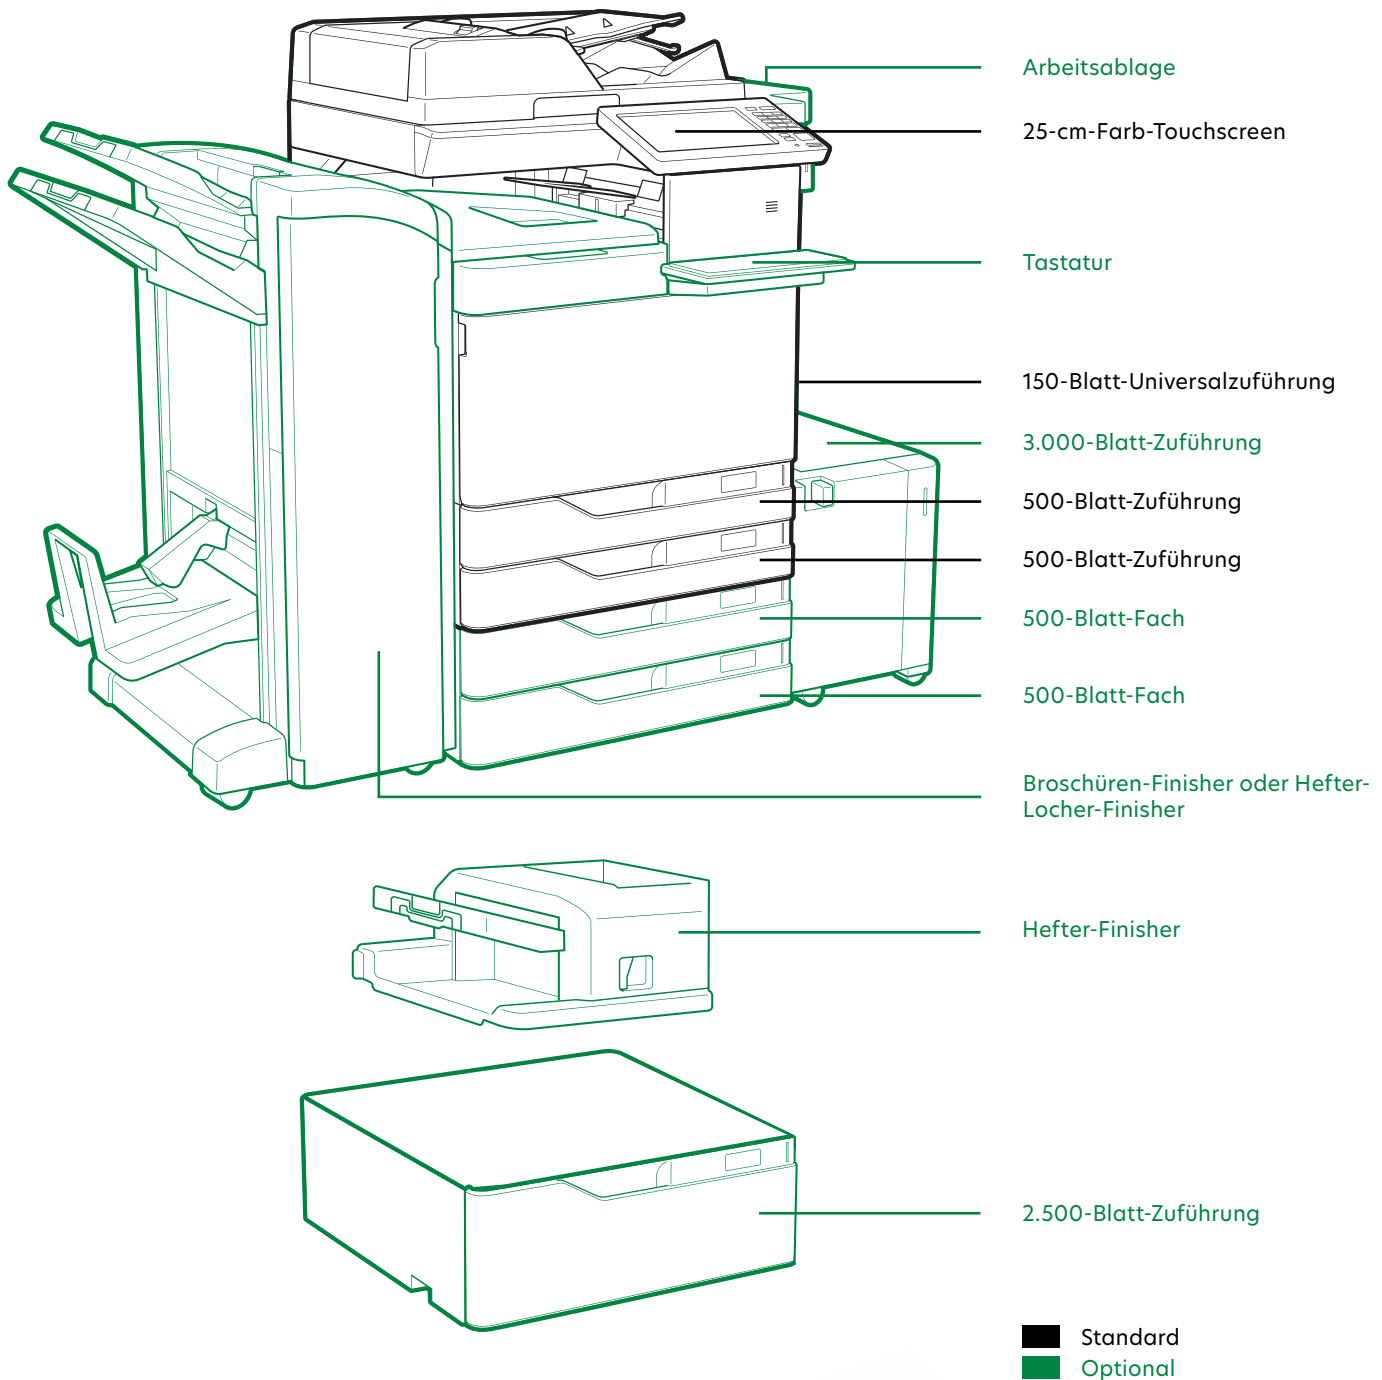

© 2017. Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Lexmark International Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Dokument kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AirPrint® und das AirPrint Logo® sind Marken von Apple Inc.

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

EPEAT® ist eine Marke von EPEAT Inc. in den USA und anderen Ländern.

Google Cloud Print™ ist eine Marke von Google Inc.

MOPRIA®, das Mopria® Logo™ und die Mopria® Alliance Logos sind eingetragene Marken, Dienstleistungs- und Zertifizierungszeichen von Mopria Alliance Inc. in den USA und anderen Ländern.

Hinweis: "Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>)."